



ANGELO PO



ALGOR . MOTUS

ALGOR



ERP10S



ERP14S



ERP20S

ALGOR

ALGOR • ERP10S



+14/+18° C










+6/+8° C


+2/+4° C

ANGELOPO

MOTUS

ALGOR

	 25°C-UR 60%	 kW	 cm	 dm ² (*)		
 ERP 10S ERP 10C	+14/+18°C	0,320	105,5 x 68 x 137,5 h	120	R134a	230 V - 50Hz 1/N/PE
	+6/+8°C +2/+4°C					
 ERP 14S ERP 14C	+14/+18°C	0,330	138,5 x 68 x 137,5 h	150	R134a	230 V - 50Hz 1/N/PE
	+6/+8°C +2/+4°C					
 ERP 20S ERP 20C	+14/+18°C	0,3608	204,5 x 68 x 137,5 h	230	R134a	230 V - 50Hz 1/N/PE
	+6/+8°C +2/+4°C					



(*) Superficie espositiva
Display surface
Surface d'exposition
Ausstellungsfläche
Superficie d'exposición

MOTUS • ERCPS











MOTUS • ERCIS



MOTUS

MOTUS

	 25°C-UR 60%	 kW	 cm		
 ERCPS	+14/+18°C +2/+8°C	0,21	107 x 65 x 116,5 h	R404a	230 V - 50Hz 1/N/PE
 ERCIS	+14/+18°C +2/+8°C	0,21	107 x 63 x 120 h	R404a	230 V - 50Hz 1/N/PE
 ERTS	+14/+18°C +2/+8°C	0,13	107 x 63 x 54 h	R134a	230 V - 50Hz 1/N/PE

 S


MOTUS • ERTS



MOTUS • ERCPS



MOTUS

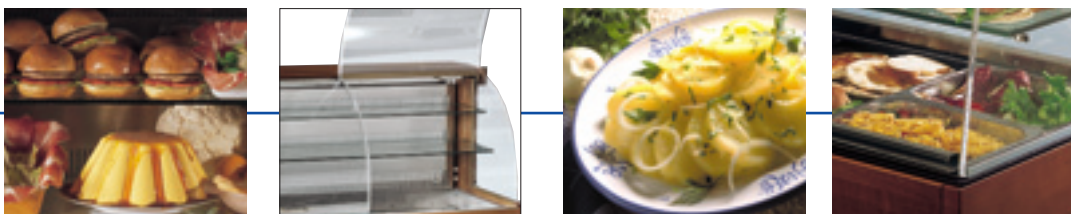

ALGOR • MOTUS

ANGELOPO

I**ALGOR**

Espositori refrigerati da parete con tre livelli di appoggio, normalmente chiusi, con struttura realizzata in legno multistrato "Betulla" in varie colorazioni, retro con isolamento in pannelli di poliuretano.

Vasca interna in acciaio inox. Aisi 304 con controvasca inox forata, scarico condensa, refrigerazione statica controllata da termometro/termostato elettronico.

Vetri di appoggio in cristallo temperato, illuminazione interna di corredo.

Aperture in plexiglas colato, con dispositivo antiappannamento, vano inferiore portaoggetti chiuso con vetri fumé.

MOTUS

Compatti espositori refrigerati normalmente chiusi, con struttura in legno massiccio colore noce scuro. Vasca in acciaio inox. Aisi 304 e con foro e rubinetto per scarico condensa. Refrigerazione statica con evaporatore esterno alla vasca, controllo termostatico e visualizzazione della temperatura. Aperture in plexiglas colato. Disponibili in tre versioni:

- "top soprabanco" ed apertura su due lati
- a carrello, con apertura su due lati,
- a carrello, da parete, con apertura su un lato.

Tutti sono corredati di serie di controvasca inox estraibile e di ripiano di appoggio intermedio in cristallo.

GB**ALGOR**

Wall refrigerated display cabinets with three generally closed support levels.

Multiple "Birch" wood structure, several colours, insulated+backside with isolation through polyurethane panels. Internal well made of AISI 304 stainless steel, perforated contrawell and condense drain. Static refrigeration controlled by electronic thermometre/thermostat. Tempered crystal shelves, equipped with internal lighting.

Refined plexiglas sneeze guard, non-fogging device; closed undercompartment with smoke-grey glasses.

MOTUS

Compact normally closed refrigerated display trolleys, dark walnut solid wood structure. AISI 304 stainless steel, well equipped with hole and condense drain tap. Static refrigeration by evaporator coils outside the well, thermostatically controlled, with temperature display. Refined plexiglas sneeze guard. Three versions are available:

- counter top solution, opening on both sides
- trolley solution, opening on both sides
- wall trolley solution, opening on one side

All models are equipped with extractable stainless steel contrawell and with intermediate crystal shelf.

F**ALGOR**

Vitrine réfrigérée murale fermée dotée de trois niveaux de présentation, d'un habillage en bois "Bouleau" feuilleté de différentes coloris. Isolation arrière assurée par panneaux de polyuréthane.

Cuve interne en acier inox AISI 304 avec trou d'évacuation des condensas sur le fond.

Froid statique, contrôle et affichage de la température par thermomètre/thermostat électronique et affichage digitale de la température. Étagères en verre tempéré. Éclairage intérieure de série.

Portes en plexiglas, système antibuée, soubassement avec zone de rangement munie d'une fermeture en verre fumé.

MOTUS

Vitrine réfrigérée fermée compactes. Habillage en bois massif type noyer foncé. Cuve en acier inox AISI 304 pour tous les modèles avec trou d'évacuation des condensas et robinet de vidange. Froid statique. Evaporateur situé à l'extérieur de la cuve. Contrôle thermostatique avec affichage digitale de la température. Portes en plexiglas. Disponibles en trois versions:

- solution "top à poser sur meuble", ouvertures sur deux côtés
- solution à chariot, ouverture sur deux côtés
- solution chariot mural, ouverture sur un côté

En dotation pour tous les modèles contre cuve inox extractible, étagères intermédiaires en verre.

D**ALGOR**

Wandkühlvitrine mit drei normalerweise geschlossenen Ablageflächen. Struktur aus vielschichtigem Birkenholz, verschiedene Färbungen, Rückseite mit Isolierung durch Polyurethanpaneele.

Innere Wanne aus hochwertigem CNS nach DIN 1.4301, mit Lochgegenwanne und Kondensabfluss. Statische Kühlung, kontrolliert von elektronischem Thermostat/Thermometer.

Ablageflächen aus gehärtete Kristallglas, innere Beleuchtung als serienmäßige Ausstattung. Öffnungen aus gegossenem Plexiglas, mit Klarsichtvorrichtung und mit dunkelgetönten Gläsern geschlossenem Objektträger Unterschränk.

MOTUS

Normalerweise geschlossene eigene Kühlvitrienen. Struktur aus massivem dunkelfarbigem Nussbaumholz. Wanne aus hochwertigem CNS nach DIN 1.4301, mit Loch und Kondensabfluss. Statische Kühlung durch einen externen Verdampfer, mit thermostatischer Kontrolle und Sichtgerät für Wannentemperatur. Öffnungen aus gegossenem Plexiglas. Drei Versionen sind zur Verfügung:

- Tischausführung, Öffnung auf zwei Seiten
- Wagenausführung, Öffnung auf zwei Seiten
- Wandwagenausführung, Öffnung auf einer Seite.

Als serienmäßige Ausstattung sind bei allen Modellen ausziehbare Gegenwannen aus CNS und mittlere Regale aus Kristall-glas.

E**ALGOR**

Expositores refrigerados de pared con tres niveles de apoyo, normalmente cerrados, con estructura en madera multiestrato "Abedul" en varios colores, trasera con aislamiento en paneles de poliuretano.


Cuba interior en acero inox AISI 304 con controcuba inox perforada y desagüe de la condensación. Refrigeración estática con control por termóstato/termómetro electrónico. Vidrios de apoyo en cristal templado, iluminación interna. Aberturas en plexiglas colado, con dispositivo anti-asignación y hueco inferior para objetos cerrado por vidrios ahumados.

MOTUS

Expositores refrigerados compactos, normalmente cerrados, con estructura en madera maciza color nogal oscuro. Cuba en acero inox AISI 304 dotada de agujero y grifo de desagüe del agua de condensación. Refrigeración estática con evaporador al exterior de la cuba, control termostático y visualización de la temperatura. Aberturas en plexiglas colado. Tres versiones están disponibles:

- encimera, aberturas sobre dos lados
- carro, con abertura sobre dos lados
- carro de pared, abertura sobre un lado

Todos están dotados de controcuba inox extraible y de estante intermedio en cristal.




ANGELO PO


ERP 10S




ERP 14S



ERP 20S

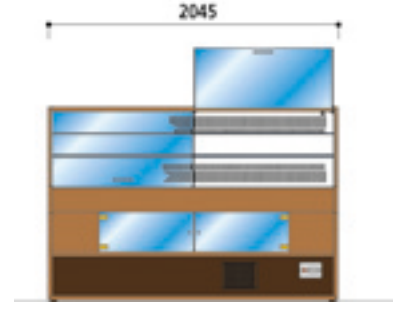


ERCIS

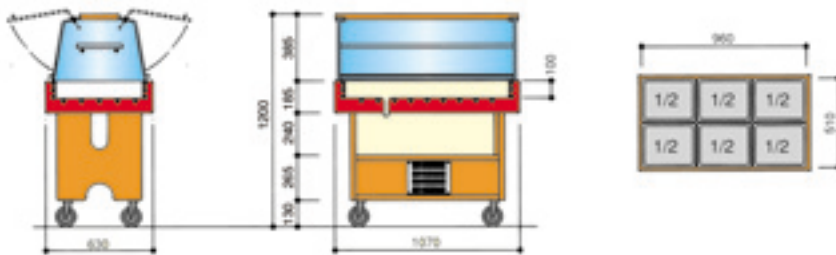

ERCPS



ERTS

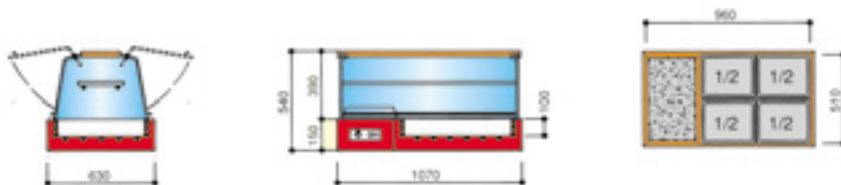

I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti senza preavviso e senza responsabilità per l'azienda produttrice alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.
 In line with policy to continually improve its products Angelo Po Grandi Cucine reserves the right to change specifications and design without notice.
 Les produits présentés dans ce catalogue sont passibles, sans préavis et sans responsabilité pour la Maison productrice, à des modifications techniques et design qui, sans changer les caractéristiques essentielles, seront nécessaires pour améliorer le service.
 Im Bestreben ihre Produkte kontinuierlich zu verbessern, behält sich Angelo Po Grandi Cucine das Recht vor, ohne Vorankündigung Spezifikationen und Ausführung zu ändern.
 Los productos presentados en este catalogo estan sugeridos sin previo aviso y sin responsabilidad por el fabricante, a las normales modificaciones técnicas que, sin perjudicar las características básicas, sean juzgadas oportunas para mejorar el servicio.

Quality System Certified
 UNI EN ISO 9001: 2000



Certification n°CSQ 9190.ANPO



ANGELO PO

ANGELO PO Grandi Cucine S.p.A.

41012 CARPI (MO) Italy - S/S Romana Sud, 90

Tel. +39/059/639411 - Fax +39/059/642499

http: www.angelopo.it

e-mail: angelopo@angelopo.it