



SYMPHONY



ANGELO PO





Symphony ... Ein Konzert der Emotionen

Symphony: Die neue Selbstbedienungsserie belegt in beeindruckender Weise, dass man bei Angelo Po die sich ständig wandelnden Tendenzen in der modernen Gastronomie und die Entwicklung der einschlägigen Normen stets im Auge behält. Die zahlreichen Varianten gestatten die optimale Anpassung der Selbstbedienungselemente an die Raumverhältnisse. Die Serie umfasst gekühlte, beheizte und neutrale Elemente, die in Reihe oder als Insel angeordnet werden können. Der Kunde hat daher die Möglichkeit, die Auslage und die Ausgabe der Speisen nach Bedarf zu organisieren. Dank der hochwertigen Materialien, der Ausstattung aller technischen Elemente mit Bedienelementen und der **perfekten Fluchtung** der Oberseite der in Reihe angeordneten Module ist die Reinigung besonders problemlos und die Normenentsprechung garantiert.





SL14RVRW

Symphony ... Selbstbed.-elemente für die Reihenaufstellung **Gekühlte Elemente:**



SL14RVR



SE14PR

Die gekühlten Elemente für den Selbstbedienungsbereich werden in zwei Versionen angeboten:

- **Version SL:** Unterschrank mit Temperaturbereich $-1 / +8$ °C; großer Nutzraum für Bleche/Behälter $2 \times 1/1$ GN.
- **Version SE:** Neutraler offener Unterschrank.

Die folgenden gekühlten Modelle sind als Module für 4 oder 6 x 1/1 GN Behälter lieferbar:

- *Gekühltes Becken;* Temperaturbereich $+2 / +12$ °C, Tiefe 200 mm; Lagerung von rund 130 0,5-l-Flaschen bei den Modellen 4 x 1/1 GN und von rund 200 0,5-l-Flaschen bei den Modellen 6 x 1/1 GN.
- *Gekühlte Oberteile;* Randhöhe 25 mm; Temperaturbereich $-5 / +5$ °C
- *Kühlvitrine;* Temperaturbereich $+4 / +12$ °C. Das Gestell besteht aus 4 Pfosten aus CNS nach DIN 1.4301. Die Seitenteile aus Sekuritglas minimieren die Kondensatbildung und erhöhen so den Wirkungsgrad der Vitrine. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:
 - mit Rollvorhang oder mit Klappen auf der Ausgabeseite,
 - angeordnet über gekühltem Becken oder Oberteil.





SL14CVB



SE14PC

Symphony ... Selbstbed.-elemente für die Reihenaufstellung **Beheizte Elemente:**

Die beheizten Elemente für den Selbstbedienungsbereich werden in zwei Versionen angeboten:

- **Version SL:** Beheizter Unterschrank mit Zwischenboden; thermostatische Temperaturregelung im Bereich +30 /+90°C.
- **Version SE:** Neutraler offener Unterschrank, benutzbar als Speiseschrank.

Die folgenden beheizten Modelle sind lieferbar:

- *Becken mit Wasserbad-Beheizung;* thermostatische Temperaturregelung im Bereich +30 /+90 °C; lieferbar als Module für 2,4 und 6 Behälter 1/1 GN.
- *Glaskeramikplatte;* thermostatische Temperaturregelung im Bereich +30 / +90 °C; lieferbar als Module für 4 und 6 Behälter 1/1 GN.

Die Warmhaltefunktion kann bei allen beheizten Elementen mit dem optionalen Halogenlampen-Satz verbunden werden.



Symphony ... Selbstbed.-elemente für die Reihenaufstellung Neutrale Elemente:

Die neutralen Elemente für die Selbstbedienungselemente für die Reihenaufstellung sind in zwei Versionen lieferbar:

- **Versio SL:** Neutraler oder beheizter Unterschrank mit Schiebetüren und Zwischenboden.

- **Versio SE:** Neutraler offener Unterschrank.


Folgende neutrale Modelle mit Arbeitsplatte sind lieferbar:

- Die neutralen Module von 145 und 218 cm können einen beheizten oder einen neutralen Unterschrank haben; der neutrale Unterschrank kann offen sein (Modelle SE..) oder Schiebetüren haben (Modelle SL...). Das neutrale Modul von 72,5 cm (SL7NG) ist nur in der offenen Version mit Zwischenboden lieferbar.

- *Selbstbedienungselement für die Reihenaufstellung (SLED):* Neben dem ansprechenden Design erfolgt bei diesem Element die Entnahme der Tablettsets, Tischsets, Servietten und Gläser, des Bestecks und des Brots in besonders einfacher und zweckmäßiger Weise. Alle Böden und der Brotpender können für die Reinigung und zum Beladen herausgenommen werden.
- *Eckelemente, 45° und 90°, innen und außen;* lieferbar in der als Vorratsschrank verwendbaren Version mit offenem Unterschrank (SLAE90) und in der Version ohne offenen Unterschrank (SLAE45S).
- *Elementen für Koch-Geräte,* lieferbar für 70x70 cm Elementen (SLEIC10) oder 70x70 cm Elementen (SLEIC18); als Zubehör, Unterboden;
- *Kassenelemente;* zentral (SLEC), rechtsseitig (SLECD) oder linksseitig (SLECS), mit Schublade und Loch zum Durchführen der Anschlusskabel der Kasse und der anderen Zahlvorrichtungen.
- *Element für Tablettstapler/Tellerwärmer;* lieferbar mit Anschlussstecker (SLEICP) und ohne (SLEICS).



SLED

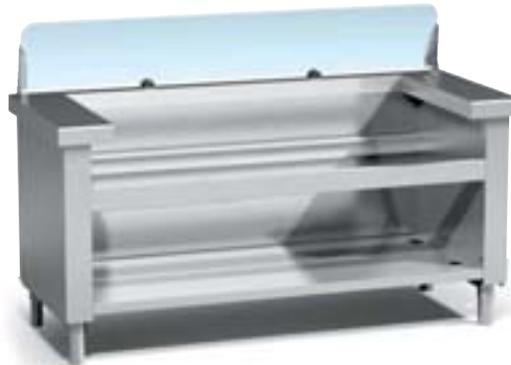

SLEIC18+RFEIC18



SL14NPN



SE14PN



SLAE90



SLA45S



SLEICP





Symphony ... Selbstbed.-elemente für die **Inselaufstellung**:

Das Gestell der Inselemente besteht aus Rahmen, die mit den zur Einrichtung des Raums passenden Paneelen versehen werden müssen.

Alle Inselemente haben schon 2 Seitenwände aus CNS nach DIN 1.4301, die für die Installation der Aufbauten und der Beleuchtungs-/Beheizungsbausätze erforderlich sind.

Die folgenden Inselemente sind als Module für 4 oder 6 x 1/1 GN Behälter lieferbar:

- *Gekühltes Becken*; Temperaturbereich +2 / +12°C, Tiefe 200 mm; Lagerung von rund 130 0,5-l-Flaschen bei den Modellen 4 x 1/1 GN und von rund 200 0,5-l-Flaschen bei den Modellen 6 x 1/1 GN.
- *Gekühlte Oberteile*; Randhöhe 25 mm; Temperaturbereich -5 / +5 °C.
- *Kühlvitrine*; Temperaturbereich +4 / +12 °C. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen:
 - mit Rollvorhang oder mit Klappen auf der Ausgabeseite,
 - angeordnet über gekühltem Becken oder Oberteil.
- *Becken mit Wasserbad-Beheizung*; thermostatische Temperaturregelung im Bereich +30 /+90 °C; lieferbar als Module für 4 und 6 Behälter 1/1 GN.
- *Kassenelement "free-flow"* (SEIC) für beidseitigen Service.
- Neutrale Elemente mit Arbeitsplatten.



SIEC



SI21PR



SI14VB

Symphony ... Zusatzelemente:

Die Serie Symphony bietet eine reiche Auswahl an Ergänzungen, mit denen ganz unterschiedliche Lösungen verwirklicht werden können. Hierzu gehören:

- *Selbstbedienungs-Säulenelement* (DSSEC) für Tablett, Tischsets, Servietten, Besteck und Gläser; Brotpender (DSSP).
- *Selbstbedienungselement* in der Version als Aufbau (DSST); Befestigung an einer beliebigen Arbeitsplatte.
- *Tablettstapler, fahrbar*.
- *Tellerwärmer/-spender* für 90 Teller Ø 26 cm.
- Die *Tablettrutschen* in zwei Ausführungen lieferbar sind: aus C.N.S. nach DIN 1.4301 mit bündige Kunststoffverbindungen (für die Inselemente die Tablettrutschen abklappbaren Stützen haben) und aus Holz, Kirsch-Farbe;
- *Das Endstück TLSS* aus CNS erlaubt die Montage der Aufbauten und der Beleuchtungs- und Beheizungsbausätze, nachdem die Elemente in Reihe angeordnet wurden.
- *Selbstbedienungsständer* aus verchromten Rohren; lieferbar in den Versionen mit 1 oder 2 Ausgabebenen, Halter für abgehärtetem Kristallglas auf einer oder beiden Seiten.



TLSS



DSST

DSSP



DSSE

CSV



CRSP



AD1S



AD1D



AD2SD



AD2D



Symphony ... Konstruktive Eigenschaften:

Die Reihenelemente haben ein selbsttragendes Gestell aus seidenmattem CNS nach DIN 1.4301 mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS.

Die Inselelemente haben einen Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen, der den funktionalen Teil trägt (neutrales Oberteil, Bainmarie-Becken, gekühltes Becken und Vitrine).


Die Oberteile sind aus CNS nach DIN 1.4301 mit **Dicke 12/10 mm**. Die Oberteile sind auf beiden Seiten abgerundet und werden flüssigkeitsdicht miteinander verbunden.

Alle technischen Elemente verfügen über ein Bedienfeld für die Kontrolle der Temperaturregelung gemäß HACCP-Bestimmungen.




Symphony


REIHENAUFSTELLUNG



2 x 1/1 GN
72,5 x 75 x 88




4 x 1/1 GN
145 x 75 x 88




6 x 1/1 GN
217,5 x 75 x 88

*

GEKÜHLTE ELEMENTE



SL




SE14PR
420 W




SL14RPR
550 W




SE21PR
570 W



SL21RPR
650 W



SL




SE14VR
420 W



SL14RVR
550 W




SE21VR
570 W



SL21RVR
650 W



SE14PC
1600 W



SL14NPC
1600 W



SE21PC
2400 W



SL21NPC
2400 W




SL.C..



SL7NVB
2680 W



SE14VB



SL14NVB **SL14CVB**
4920 W 7370 W



SE21VB



SL21NVB **SL21CVB**
6610 W 9100 W




SL.C..



SL7NG



SE14PN



SL14NPN **SL14CPN**
2450 W



SE21PN



SL21NPN **SL21CPN**
2450 W


Elemente

NEUTRALE
ELEMENTE


* Raumtemperatur + 32°C, mit Ausnahme der Mod. ...W (+25°C)

INSELAUFSTELLUNG


4 x 1/1 GN
145 x 75 x 182




4 x 1/1 GN
153 x 75 x 88



6 x 1/1 GN
225,5 x 75 x 88



4 x 1/1 GN
153 x 75 x 182




SE14PRV
SE14PRW
1320 W



SL14RPRV
SL14RPRW
1450 W



SI14PR
400 W



SI21PR
550 W



SI14PRV
SI14PRW
1320 W



SE14VRV
SE14VRW
1320 W



SL14RVRV
SL14RVRW
1450 W



SI14VR
400 W



SI21VR
550 W




SI14VRV
SI14VRW
1320 W



SI14VB
4920 W



SI21VB
6610 W



SI14PN



SI21PN

ECKELEMENTE






KASSENELEMENTE

ELEMENTEN ZUM
KOCH-GERÄTE

KOMPL.GEDECKTES
PENDER ELEM.

WAGEN UND ELEM.
ZUM WAGEN


ANDERE ELEMENTE

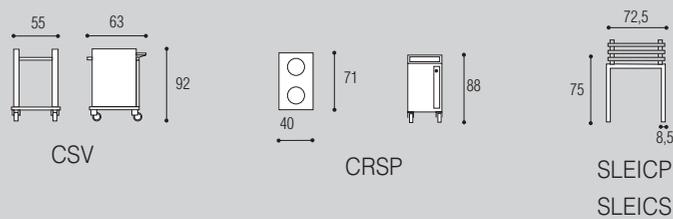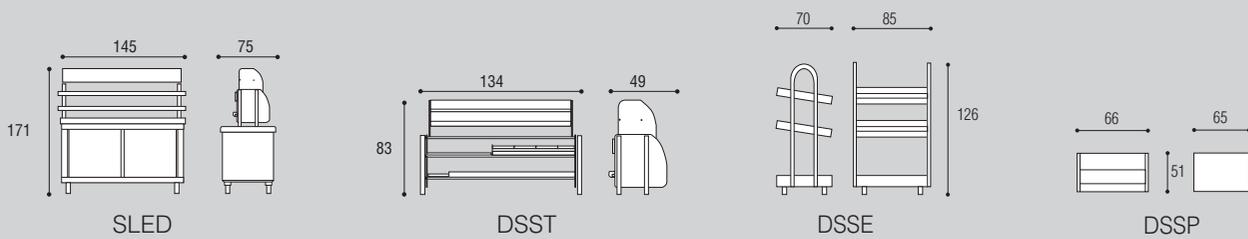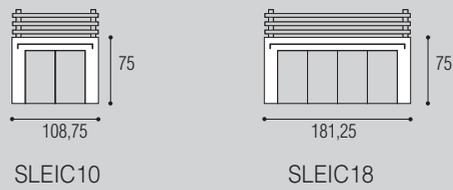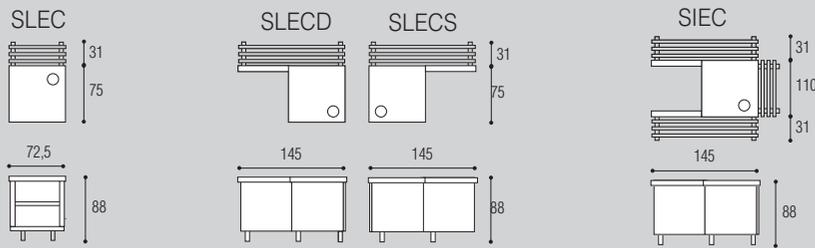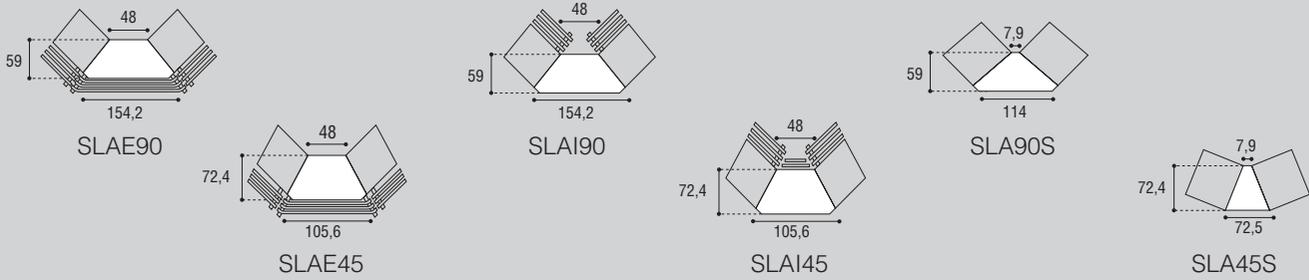

Individuelle Gestaltung der Paneele:

Das Angebot an Paneelen und Tabletrutschen der Symphony Reihe ist sehr umfangreich und erlaubt die bestmögliche Anpassung der Geräte an die Einrichtung des Bewirtungsraums.

Neben den Standardlösungen besteht die Möglichkeit der individuellen Gestaltung der Paneele im Rahmen der technischen Machbarkeit.

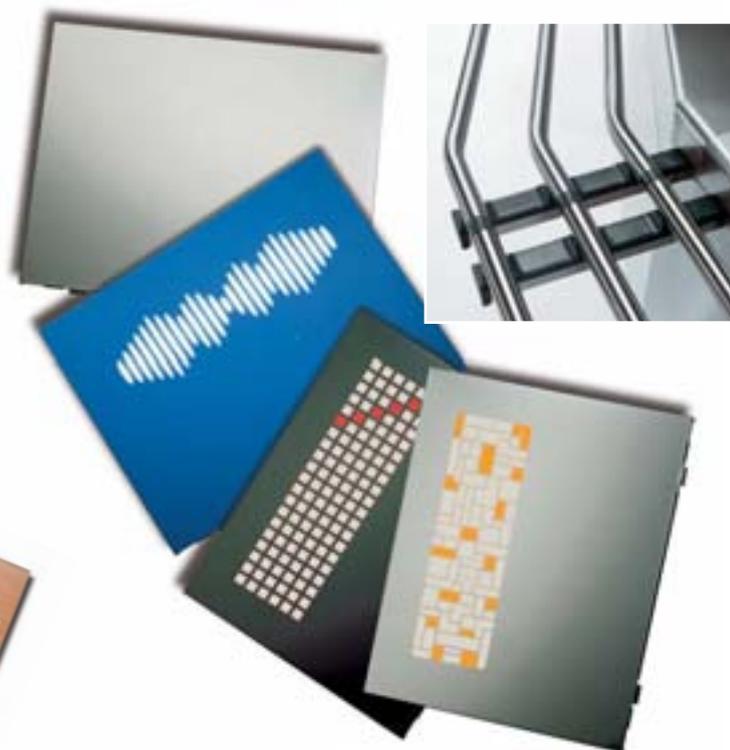



ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY
S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639 411
Fax +39/059/642 499
<http://www.angelopo.it>
E-mail: angelopo@angelopo.it

Quality System Certified
UNI EN ISO 9001:2000



Certification n° CSQ 9190.ANPO

7900113-2