

RÄUCHERSCHRÄNKE TYP RK




Koch-/Rauchkammer



Kochkessels



Öfens und Steamers

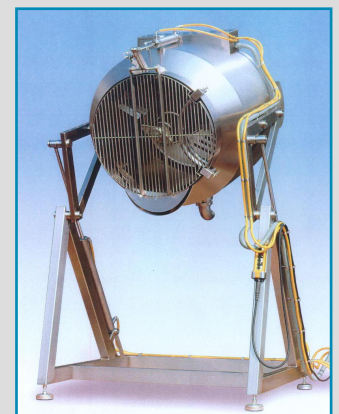

Rührwerkessels

RÄUCHERSCHRÄNKE:

Mit langjähriger Erfahrung sowie moderner Technik und Technologie hat SPAKO eine Serie von Räucherschranke entwickelt für das Umröten, Trocknen und Räuchern von Nahrungsmitteln. Diese SPAKO Räucherschranke werden seit Jahren erfolgreich in Fleischereien, fischverarbeitenden Betrieben, Bauernhöfen und Hotels eingesetzt.

Unverwüstliche Bauweise:


Die Türen, sowie die Innen- und Außenwände der Räucherschranke sind aus Edelstahl rostfrei gefertigt und haben eine energiesparende Luft-Isolierung. Für die Luft- und Rauchregelung ist in der Tür ein verstellbarer Luftschieber und in den Abzugstutzen eine Drosselklappe eingebaut. Oberhalb der Sägemehl-Schublade ist der leicht zu reinigende Rauchverteiler und das Fettfangblech aus Edelstahl rostfrei angebracht. Die elektrische Heizung ist unterhalb des Rauchverteilers montiert.

Im Räucherschrank ist unter dem Abzug eine herausnehmbare, sehr nützliche Kondensat Auffangvorrichtung angeordnet. Der SPAKO Räucherschrank wird "steckerfertig" geliefert.

Weitere Ausstattung:

- Automatische Temperatur-Regelung (Sollwert-Einstellung).
- Manuelle Zündung des Sägemehls.
- Gehäuseverkleidung Edelstahl rostfrei, Mattschliff.
- Türanschlag wahlweise rechts und links möglich.
- Scharniere und Knebelverschlüsse verchromt.

Technische Daten:

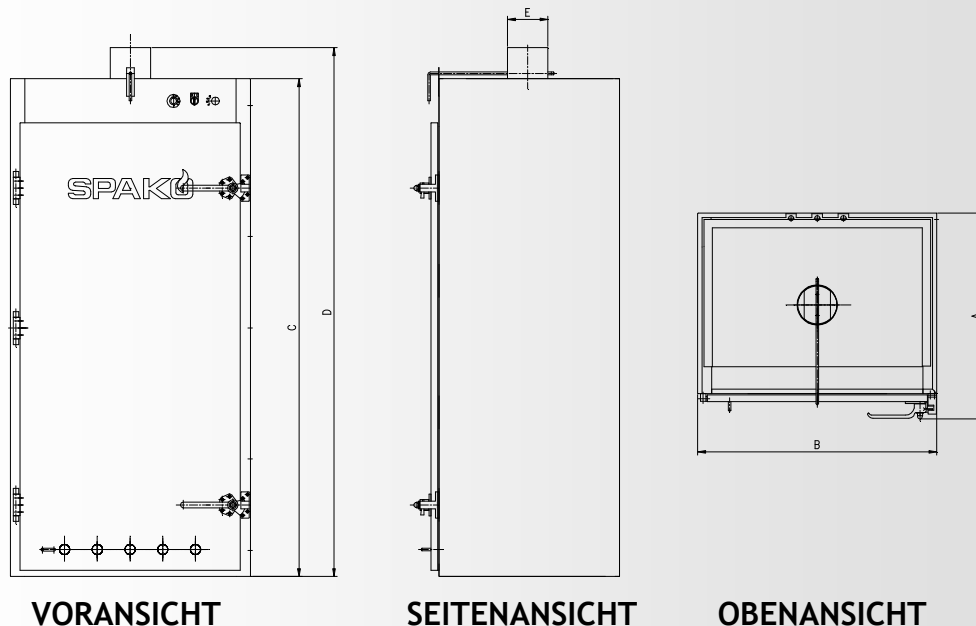

VORANSICHT

SEITENANSICHT


OBENANSICHT

| Typ | Anschlusswert | A | B | C | D | E | Abmessungen | | | |
|----------|---------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------|--------|------------|
| | | | | | | | Wagen | | Etagen | Stocklänge |
| RK-80 | 3 kW. | 690 | 945 | 1905 | 2025 | Ø150 | nein | | 6 | 800 |
| RK-100W | 9 kW. | 980 | 1245 | 2205 | 2325 | Ø150 | Ja | 1030x700x1900 mm. | 6 | 1000 |
| RK-100WD | 9 kW. | 1180 | 1245 | 2205 | 2325 | Ø150 | Ja | 1030x950x1900 mm. | 6 | 1000 |


Speisespannung: 230/400Vac - 50 Hz

Alle Maße in Millimeter Änderungen unter Vorbehalt

Ein Apparaturhersteller mit Erfahrung und Ambition

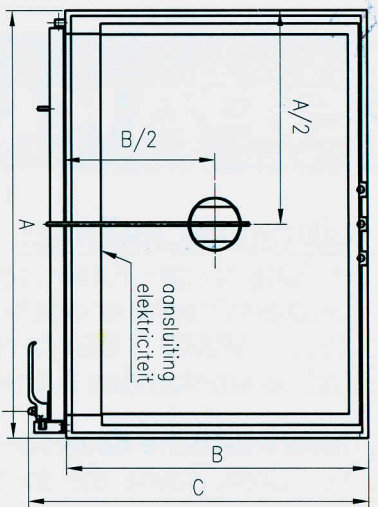

Technische gegevens:
 Elektrische aansluiting RK80 230/400V 50Hz L1+NN+Pe
 Elektrische aansluiting andere typen 230/400V 50Hz L1+L2+L3+NN+Pe
 Etageafstand F
 Aantal etages G
 In de tekening is de deur scharnierzijde links.

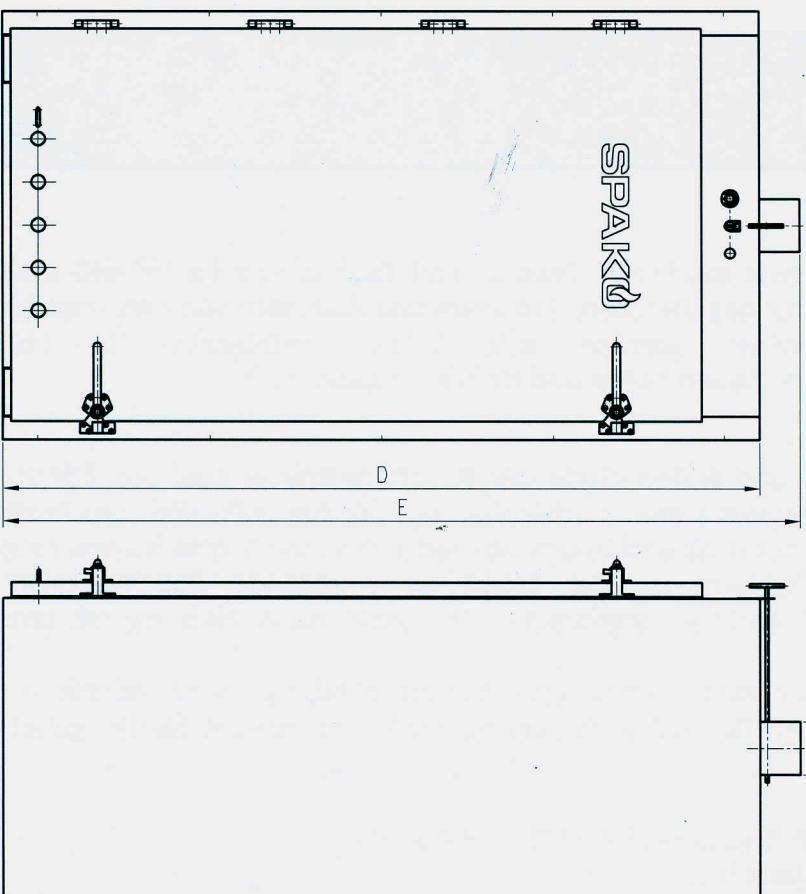

| type | stokl. | A | B | C | D | E | F | G | P in kW |
|---------|--------|------|------|------|------|------|-----|---|---------|
| RK80 | 800 | 943 | 690 | 801 | 1903 | 2022 | 150 | 8 | 3,0 |
| RK80D | 800 | 943 | 790 | 901 | 1903 | 2022 | 150 | 8 | 3,0 |
| RK100 | 1000 | 1243 | 880 | 991 | 2203 | 2322 | 250 | 6 | 4,5/9,0 |
| RK100W | 1000 | 1243 | 880 | 991 | 2203 | 2322 | 250 | 6 | 4,5/9,0 |
| RK100WD | 1000 | 1243 | 1080 | 1191 | 2203 | 2322 | 250 | 6 | 4,5/9,0 |

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| Naam klant | | Voor akkoord getekend |
| Adres | | |
| Postcode/Woonplaats | | Handtekening |
| Land | | |
| Tel. | | Datum |
| Fax. | | |
| Email | | |

| | |
|--|---|
| Doorstrepen wat niet van toepassing is of omcirkelen wat van toepassing is | |
| Type | RK80 / RK80D / RK100W / RK100WD |
| Stoklengte | 800 / 1000 / afwijkend |
| Bekleding buitenzijde | gesteepen / gemarmoreerd |
| Deur scharnierzijde | links / rechts |
| Temperatuurregeling | standaard mechanische therm. / digitale temperatuurregelaar |
| Extra vermogen verwarming | ja / nee (RK80-RK80D 3kW) |
| Wagen | ja / nee |
| Schoorsteenventilator | ja / nee |
| Slakkenhuisventilator | ja / nee |
| Katalysator elektrisch verw. | ja / nee |
| Rookstok | ja / nee lengte mm |
| Rookstok-aantal | stuks |
| Extra aantal wagens | ja / nee stuks |
| Klantspecifieke gegevens: | |
| Kleinste doorgang | breedte cm / hoogte cm |
| Info aflevering | |
| | |
| | |
| | |

Deze tekening blijft ons eigendom en zal niet verspreid worden noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Wagen zonder toerename- aansluiting: 1 $\pm 1'$ $\frac{1}{25}$ NEN 3634 Ro in μ m

format: A3 Maten in mm.

Benoaming: **ROOKKAST TYPE RK** opname

Schaal: 1:20

Get.: MS

File nr.: 0

Dat.: 15-01-09

Aantal per oppand: 1

Tekeningnr.: **ROOKKAST TYPE RK**